HIDROCLAY

HIDROFUGANTE IMPERMEABILIZANTE

Especial fachadas

USO DIRECTO

PROPIEDADES

- Eficaz antigrafitti. Todo tipo de fachadas porosas.
- Evita la aparición de eflorescencias salinas en fachadas de terracotta.
- Actúa como consolidante de los materiales evitando el envejecimiento y desgaste prematuro.
- Protege sus piezas y juntas de las inclemencias atmosféricas.
- Previene la formación de concentraciones de moho.
- Ayuda a prevenir la rotura de los materiales por heladas en exteriores.

VENTAJAS

- Mejora el aislamiento térmico.
- Producto ecológico. Respeta su salud y el medio ambiente.
- No forma película por eso no puede escamarse jamás.
- Penetra en profundidad y no amarillea ni envejece con el tiempo.
- Permite que las piezas transpiren y seca rápidamente. No huele.

USO

- Aplicar con la fachada perfectamente limpia y completamente seca.
- Agitar antes de usar y verter en un recipiente limpio o pulverizador.
- Aplicar con una brocha ancha, de manera uniforme una mano generosa sobre la superficie. Para evitar chorretones es aconsejable aplicar desde bajo hacia arriba. No aplique producto en exceso. No admite una segunda mano de repintado.
- Para impermeabilizar fachadas se puede aplicar con un pulverizador con cuidado de no salpicar zonas sensibles como marcos de ventanas y similares.

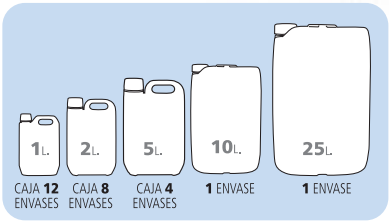

APLICACIÓN:

LADRILLOS CARA VISTA
MONOCAPA
CEMENTO
TEJAS

DILUCIÓN: uso directo.

LIMPIEZA DE ÚTILES: con agua.

ÚTILES PARA SU APLICACIÓN: se aplica con una brocha ancha, rodillo o pulverizador.

TIEMPO DE SECADO: al tacto seca inmediatamente pero el producto resulta totalmente eficaz pasadas 24 Horas.

CONSEJOS: no aplicar producto en exceso ni sobre materiales no absorbentes ya que pueden aparecer zonas blanquecinas. En ese caso, eliminar con SANIGEL.

Rendimiento

1 L. trata entre **8** y **12** m²

INCOLORO • TRANSPIRABLE

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

- Si aplica sobre una fachada con pulverizador, utilize el producto con guantes y con gafas de protección para evitar salpicaduras.
- Este producto no requiere ningún almacenaje especial ya que no está clasificado como peligroso según la normativa vigente.

35º
5º
°C TEMPERATURA DE USO